



TAKEUCHI

TB395W V

Mobilní rypadlo s dvoudílným výložníkem

TB395W V

TB395W V 4WS s řízením všech kol

TB395W V-P s patkami

TB395W V-P 4WS s patkami a řízením 4 kol

At' už na úzkých staveništích, v městské zástavbě, při stavbě dopravních cest nebo při stavbě domů - naše mobilní rypadlo Takeuchi **TB395W V** s dvoudílným výložníkem lze flexibilně použít všude. Nemusíte čekat na dopravní prostředek, protože jednoduše přejedete na další pracoviště. To šetří čas i peníze. Díky volitelnému řízení 4 kol je naše 11 t kolové rypadlo ještě kompaktnější a obratnější a snižuje se jeho poloměr otáčení.

" 1. hydraulický okruh s proporcionálním řízením s vysokým průtokem 120 l/min

" Většinu důležitých funkcí stroje lze intuitivně ovládat pomocí tlačítek, 8" barevný dotykový displej a ovládání pomocí jog-dialu

" Individuálně výškově nastavitelné opěrky rukou pro maximální ergonomii

" 2dílné rameno se 2 pástnicemi pro větší pracovní rozsah

" K dispozici ve 4 verzích:
TB395W V
TB395W V 4WS s řízením všech kol
TB395W V-P s patkami
TB385W V-P 4WS s patkami a řízením 4 kol



Nové multifunkční joysticky:
zcela oddělené ovládání 4
hydraulických okruhů



**Tři hodiny, dva dny
nebo celý rok**

- pokud ji potřebujete
pro své staveniště,
si můžete koupit a pronajmout

TB395W V od nás.

www.bagrytakeuchi.cz



VLW zařízení s přidanou hodnotou:

Existuje další vybavení, které si každý přeje.

U společnosti VLW je proto dostanete ve standardní výbavě. Díky tomu bude vaše rypadlo efektivnější, rychlejší a pohodlnější.


Jednoduše řečeno - přidaná hodnota.



Exkluzivní
doplňkové
vybavení



Výkonný



Řízení 4 kol (4WS)
(nepovinné)



Nastavitelný
hydraulický tlak

KABINA S KOMFORTNÍM VYBAVENÍM

Komfortní kabina včetně sklopného střešního krytu ROPS
ISO12117-2 / OPG ISO10262 Level I / TOP GUARD ISO10262
Level II

8" multifunkční barevný dotykový displej

Jog-dial - intuitivní ovládání

Elektronicky řízená klimatizace se 4 výstupními otvory

Rádio DAB Bluetooth

Mikrofonní vstup pro sadu handsfree

Komfortní sedadlo s pneumatickým odpružením a vyhříváním sedadla

HFM (HUPPIFleetManagement) - telematický systém s dvouletou dobou
používání, prodloužení za příplatek

Režim ECO - pro zvýšení ekonomické efektivity

Automatická regulace volnoběžných otáček - optimalizovaná spotřeba
paliva

Sluneční štít a ochrana proti dešti

TECHNICKÉ A BEZPEČNOSTNÍ VYBAVENÍ

Dvojitý vzduchový filtr - dodatečná ochrana motoru

Hydraulický pohon ventilátoru pro chladič

2 ks výložníků se 2 pístnicemi

Pružinový akumulátor na parkovací brzdě / na otočné brzdě

Elektrické tankovací čerpadlo

Tlakový akumulátor pro odlehčení hydraulických okruhů a
nouzové spouštění výložníku

2 úložné prostory s palubním nářadím

Akustické výstražné zařízení proti přetížení (EN474-5)

Auto-Cruise - tempomat

Uzávěrka diferenciálu

Zadní kamera - pro větší bezpečnost

Pracovní světla LED

1 x kabina vpředu, 1 x kabina vzadu, 1 x kapota motoru vpředu, 1 x
výložník.

Silniční osvětlení

Zásuvka na střeše kabiny pro otočný maják

Patky (pouze TB395W V-P a TB395W V-P 4WS)

Blatníky (volitelné)

HYDRAULIKA

4 pomocné hydraulické okruhy, z nichž 3 mají proporcionální ovládání.

Průtok a tlak nastavitelné na displeji

¹.okruh: 4. okruh: 3 paměti, ^{2/4}. okruh: 1 paměť

¹. pomocný hydraulický okruh s proporcionálním řízením - max. 120 l/min
Vysoký průtok

². pomocný hydraulický okruh, s proporcionálním řízením - max. 55 l / min

³. pomocný hydraulický okruh, pro hydraulickou rychloupínací desku
HUPPPlate H

⁴. pomocný hydraulický okruh, s proporcionálním řízením - max. 55 l / min

Multifunkční joysticky: zcela oddělené ovládání 4 hydraulických okruhů

Režim Detent - nepřetržitý provoz jističe

Zpětný tok bez tlaku pro provoz kladiva

Automatické uvolnění tlaku v ovládacích obvodech přiaktivaci
rychloupínací desky

Čerpadlo s regulací výkonu a snímáním zátěže - pro vyšší účinnost

Odvětrávání hydraulické nádrže

Automatický zámek pístnice

Tlumení koncové polohy na výložníku a pístnici



HUPPIZáruka

Rozšířený balíček prémiové záruky
s všestrannou ochranou.

HUPPIFleetManagement

Díky správě vozového parku máte
neustále přehled o každém stroji.
První 2 roky v ceně nákupu.

HLAVNÍ ROZMĚRY	
Provozní hmotnost* (kg) (TB395W V)	10.740
Provozní hmotnost* (kg) (TB395W V-P)	11.160
Celková šířka (mm)	2.380
Celková výška (mm)	3.055
Přepravní délka - zadní lopatka dozeru (mm)	6.555
Hloubka kopání (mm)	4.095
Dosah (mm)	7.675
Délka ramene (mm)	2.130
Poloměr otáčení (mm)	1.690
Pneumatiky	8 x 275/70R22.5
Rozvor (mm)	2.200
Světla výška (mm)	320
Rozměry radlice (mm)	2.300 x 500

* Hmotnost stroje + HUPPTilt + HUPPPlate + středně velká lžice + půl nádrže nafty

ENGINE

Typ	Čtyřválcový vznětový motor Deutz TCD3.6L4 Commonrail, turbodmychadlo, emisní stupeň V
Následné zpracování výfukových plynů	DPF, SCR a DOC
Jmenovitý výkon ISO14396 (kW)	85 kW při 2 200 ot/min.
Zdvihová objem (cm³)	3.621
Palivová nádrž (l)	162
AdBlue tank (l)	10

PRACOVNÍ VÝKON

Rychlost jízdy (km/h)	29,1
Rychlost otáčení (ot./min.)	9,7
Stupňovitost (stupně/%)	35 / 70
Úhel otáčení výložníku l/r (°)	68 / 59
Kopací síla lžice (kN)	58,9
Výkopová síla ramene (kN)	43,6
Výložník s výkopovou silou (kN)	39,7

HYDRAULICKÝ SYSTÉM

Hydraulická čerpadla	Čerpadlo s regulací výkonu a snímáním zátěže + 3 x zubové čerpadlo + 1 x HST
Tlak čerpadla (bar)	275 x 35 x 260 x 200 x 140 x 350 x 24
Průtok (l/min)	176 x 15,4 x 59,6 x 39,8 x 36,5 x 156 x 43,1
Hydraulická nádrž (l)	91,6 (nádrž) / 205 (celkem)
Typ motoru otáčení	Axiální pístový motor, pevný
Typ pojzdového motoru	Axiální pístový motor, variabilní

POMOCNÉ ŘÍDICÍ OBVODY


¹ hydraulický okruh	120
Hydraulické kladivo (l/min)	
nastavitelný průtok a tlak 3 paměti	
^{2, 14} hydraulický okruh Výkon (l / min)	55
nastavitelný průtok a tlak 1 paměť	






01 Komfortní kabina s tlumením hluku a nízkými vibracemi, komfortní sedadlo se vzduchovým odpružením a vyhříváním. Ergonomické joysticky, které se houpou spolu se sedadlem řidiče. Tyto multifunkční joysticky umožňují širokou škálu možností konfigurace a individuální ovládání klávesami/kolébkami. Inovativní nastavení sloupku řízení.

02 Optimálně uspořádané ovládací prvky s velkým, přehledným a uživatelsky přívětivým 8" multifunkčním barevným dotykovým displejem. Zadní kamera se zobrazuje automaticky.

03 Velkorysé poklopy pro údržbu pro optimální přístup k hydraulickým a palivovým komponentům, baterii a chladiči.

04 Na obrázku je model TB395W V-P 4WS s výložníky pro maximální stabilitu a řízením 4 kol pro menší poloměr otáčení. S volitelnými blatníky.

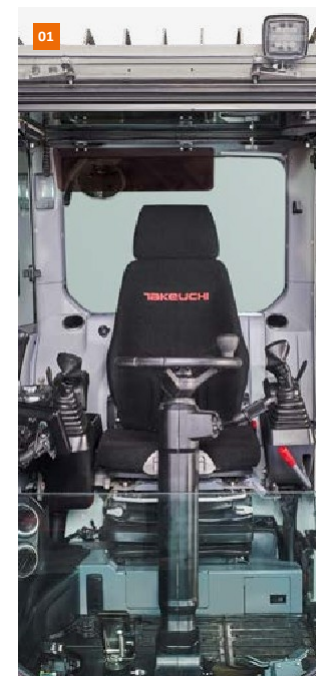



05 Zařízení pro naklápění HUPPTilt s hydraulickou rychloupínací deskou HUPPPlate H

06 Systém rychlospojky HUPPQuick: Hydraulické přípojky se připojují automaticky.

07 HUPPBreak hydraulické kladivo 110 s HUPPQuick

08 Univerzální drapák HUPPGrip 110 se systémem rychlospojky HUPPTilt a HUPPQuick

09 HUPPTilt s HUPPPlate H, výkopová lžíce namontovaná břitem dopředu

10 Bubnová fréza - Erkat ER 250-4

11 Vibrační deska - Ammann APA5546


12 Mulčovač - Gordini TCR125



Více příslušenství na
www.bagrytakeuchi.cz


Lifting load (kg)

2-piece-boom, with outriggers forward (upper dozer blade)

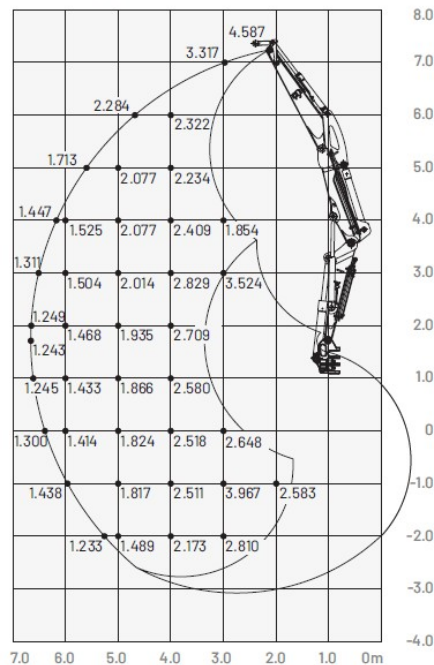

The loads in the diagrams (on the left) are within 87% of the hydraulic lifting load and within 75% of the tipping load.

Dimensions (mm)

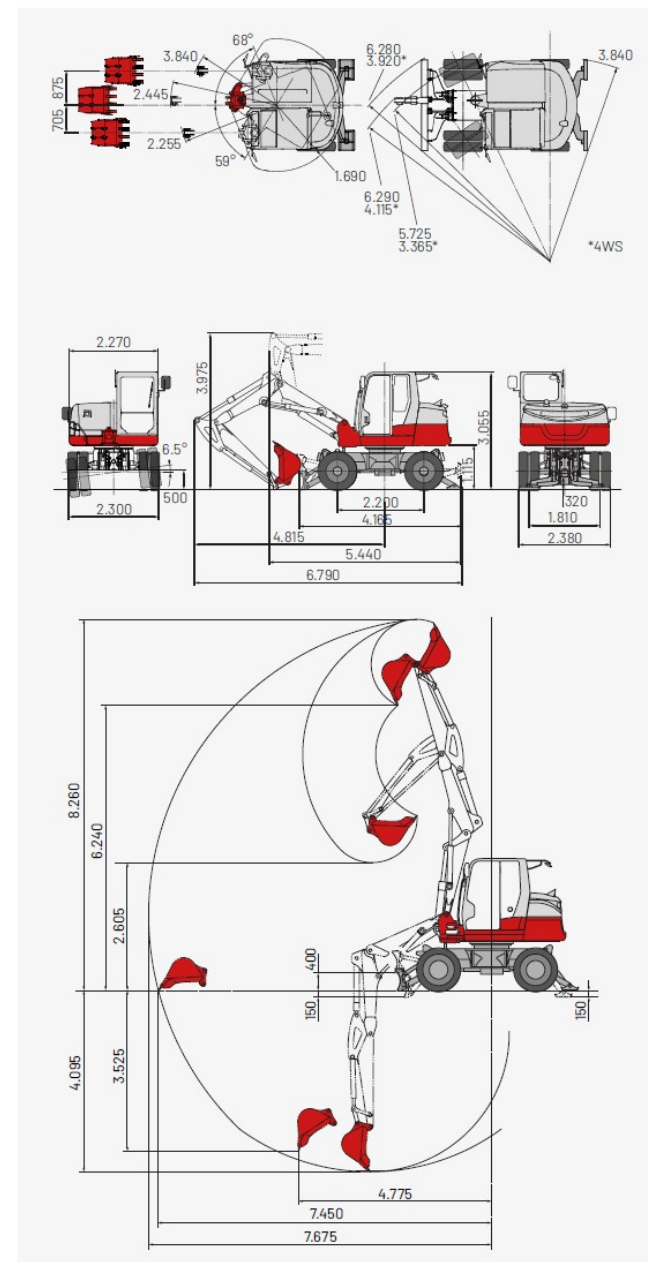

VLW - vaše staveniště, váš partner, váš úspěch!

Pokud si chcete koupit nebo pronajmout stavební stroj, pokud je pro vás důležitá kvalita a nemáte času nazbyt, pak jste u společnosti **VLW** na správném místě. Nabízíme vše, co potřebujete pro své staveniště. Pokud máte jakékoli dotazy:

Jsme vždy k dispozici.

6

Krajů

30

Zaměstnanců

1.000+

Strojů

100 %

Servis

Partner



Huppenkothen
huppenkothen.com