



TAKEUCHI
TB225

Minirypadlo s kabinou nebo stříškou

Minirýpadlo Takeuchi TB225 má nejlepší výkon motoru v kategorii.

Vynikající nosnost, vynikající hloubka kopání a vysoká stabilita dělají z TB225 všestranný stroj. nástroj pro náročné práce.



"¹ hydraulický okruh, s proporcionální regulací 38,5 l/min

" 4 hydraulické okruhy, z nichž 3 mají proporcionální řízení; nastavitelné průtoky

" Hydraulické nastavení šířky rozchodu - pro větší stabilitu

" K dispozici ve 2 verzích: se stříškou nebo s komfortní kabinou



**Tři hodiny, dva dny
nebo celý rok**

- pokud ji potřebujete
pro své staveniště,
si můžete koupit a pronajmout
TB225 od nás.

www.bagrytakeuchi.cz



VLW zařízení s přidanou hodnotou:

Existuje další vybavení, které si každý přeje. U společnosti Huppenkothen je proto dostanete ve standardní výbavě. Díky tomu bude vaše rypadlo efektivnější, rychlejší a pohodlnější.

Jednoduše řečeno - přidaná hodnota.

HYDRAULIKA

4 pomocné hydraulické okruhy, z nichž 3 mají proporcionální ovládání.

Průtoky nastavitelné na displeji

¹ okruh: 4. okruh: 3 paměti, ^{2/4} okruh: 1 paměť

¹ pomocný hydraulický okruh s proporcionálním řízením- max. 38,5 l/min

² pomocný hydraulický okruh s proporcionálním řízením- max. 13,2 l/min

³ pomocný hydraulický okruh, pro hydraulickou rychloupínací desku HUPPPlate H

⁴ pomocný hydraulický okruh s proporcionálním řízením- max. 13,2 l/min

Hydraulické nastavení rozchodu kol- pro větší stabilitu

Režim Detent - nepřetržitý kladiva

Odvětrávání hydraulické nádrže

Tlumení koncové polohy na výložníku a pístnici




Exkluzivní
doplňkové
vybavení



Výkonný



Prostorná a pohodlná
kabina operátora



Nastavitelný
výkon

KABINA S KOMFORTNÍM VYBAVENÍM

Komfortní kabina ROPS (ISO12117-2) / OPG (ISO10262 Level I) / TOPS (ISO12117)

3,5" LCD displej včetně ukazatele paliva a teploty

Topení a rádio Bluetooth (pouze verze s kabinou)

Pohodlné sedadlo, potažené plátnem s opěrkou hlavy (verze s kabinou)

Pohodlné sedadlo potažené PVC verze se stříškou

HFM (HUPPIFleetManagement) telematický systém s dvouletou dobou používání, rozšířeno za příplatek

Automatická regulace volnoběžných otáček- optimalizovaná spotřeba paliva

Tlakový akumulátor pro odlehčení hydraulických okruhů a nouzové spouštění výložníku

Centrální střešní nakládací hák (verze s kabinou)

Úložný prostor s palubním nářadím

Akustické výstražné zařízení proti přetížení (EN474-5)

Zásuvka na střeše kabiny pro otočný maják



HUPPIZáruka

Rozšířený balíček prémiové záruky s všestrannou ochranou.

/

HUPPIFleetManagement

Díky správě vozového parku máte neustále přehled o každém stroji. První 2 roky v ceně nákupu.



HLAVNÍ ROZMĚRY	
Provozní hmotnost* (kg)	2.380 (stříška) / 2.520 (kabina)
Celková šířka (mm)	1.100 / 1.500**
Celková výška (mm)	2.355 (stříška) / 2.430 (kabina)
Přepravní délka – radlice vzadu (mm)	4.375
Hloubka kopání (mm)	2.580
Dosah (mm)	4.375
Délka ramene (mm)	1.245
Poloměr otáčení ramene (mm)	1.240
Skladby	Guma
Šířka rozchodu (mm)	250
Zemní kontakt (mm)	1.415
Zemní tlak (kg/cm ²)	0,29 (stříška) / 0,30 (kabina)
Světla výška (mm)	190
Rozměry radlice (mm)	1.100 (1.500**) x 300

ENGINE	
Typ	Yanmar 3TNV82 3-válec vznětový motor Úroveň emisí stupně V
Jmenovitý výkon ISO14396 (kW)	16,4 kW @ 2 200 ot./min.
Zdvihový objem (cm ³)	1.330
Palivová nádrž (l)	30,5


PRACOVNÍ VÝKON	
Rychlost jízdy (km/h)	2,5 (1. rychlostní stupeň) / 4,2 (2. rychlostní stupeň)
Rychlost otáčení (ot./min.)	9,7
Stupňovitost (stupně/%)	30 / 58
Úhel otáčení ramene l/r (°)	75 / 55
Kopací síla lžice (kN)	19,3
Výkopová síla ramene (kN)	12,8
Výložník s výkopovou silou (kN)	14,1

HYDRAULICKÝ SYSTÉM	
Hydraulická čerpadla	Dvojitě axiální pístové čerpadlo + 2 x zubové čerpadlo
Tlak čerpadla (bar)	210 x 196 x 196 x 34
Průtok (l/min)	25,3 x 25,3 x 13,2 x 11,3
Hydraulická nádrž (l)	26 (nádrž) / 36 (celkem)
Typ motoru otáčení	Axiální pístový motor, pevný
Typ pojezdového motoru	Axiální pístový motor, variabilní


POMOCNÉ ŘÍDICÍ OVBODY	
1. řídící okruh hydraulické kladivo (l/min) nastavitelný průtok 3 paměti pro průtoky	38,5
2./4. řídící okruh Powertilt / grab (l / min) nastavitelný průtok 1 paměť pro průtok	13,2



- 01** Robustní otočná sestava výložníku se speciálně chráněným vedením hadice; pístnice výložníku s tlumením koncové polohy.
- 02** Odhlučněná komfortní kabina s nízkými vibracemi a polstrovaným komfortním sedadlem s opěrkou hlavy (pouze verze s kabinou).
- 03** Ergonomické pracoviště pro práci bez únavy.
- 04** Velkorysé poklopy pro údržbu pro optimální přístup k hydraulickým a palivovým komponentům, baterii a chladiči.
- 05** Hydraulické nastavení rozchodu pásů - pro větší stabilitu. Dlouhá radlice z oceli s ručním rozšířením.
- 06** Pojezdový rolny s vnitřním a vnějším vedením pro bezpečný pojezd po gumové pásech. Dvojitě gumové pásy pro jízdu s nízkými vibracemi.



07



08



09




10



12



13



14


- 07 Zařízení pro naklápění HUPPTilt s hydraulickou rychloupínací deskou HUPPPlate H
- 08 Systém rychlospojky HUPPQuick: Hydraulické přípojky se připojují automaticky.
- 09 HUPPBREAK hydraulické kladivo 102
- 10 HUPPGrip univerzální drapák UG04 II s HUPPTilt
- 11 HUPPTilt s HUPPPlate H, kopací lžíce lze namontovat i břitkem dopředu
- 12 Zemní vrták - X2500
- 13 Vibrační deska - Ammann APA20/30
- 14 Drapák na dřevo - Lasco LA1200HZ




Více příslušenství na
www.bagrytakeuchi.cz

Zatížení při zvedání (kg)

Kabina, přední (horní lopatka dozeru)

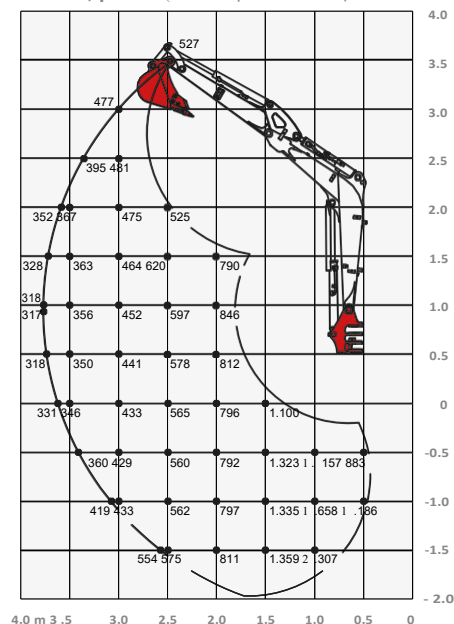



Stříška, přední (horní lopatka dozeru)

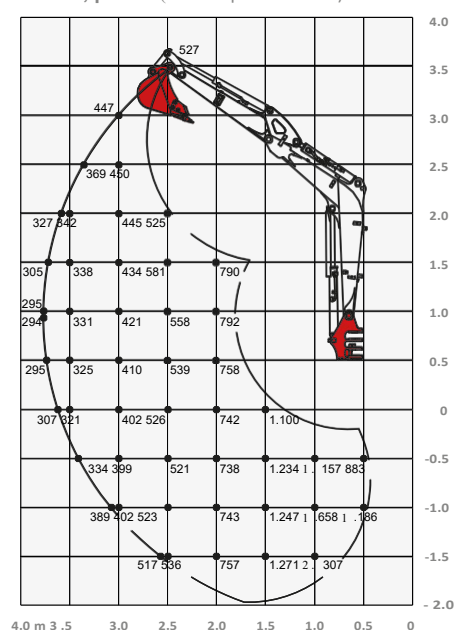

Rozměry (mm)

Černá: kabina a stříška

Červená: stříška alternativních rozměrů

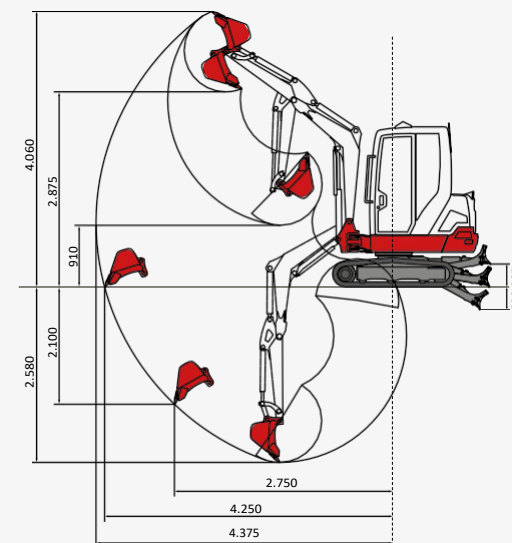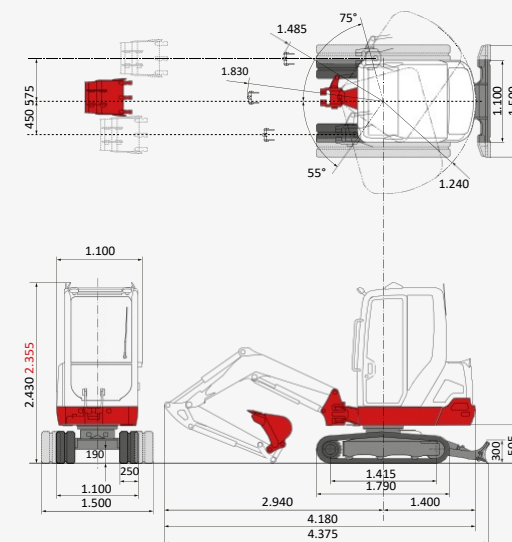

Zatížení na obrázcích vlevo se pohybuje v rozmezí 87 % hydraulického zatížení při zdvihu a 75 % zatížení při sklápění.

VLW - vaše staveniště, váš partner, váš úspěch!

Pokud si chcete koupit nebo pronajmout stavební stroj, pokud je pro vás důležitá kvalita a nemáte času nazbyt, pak jste u společnosti **VLW** na správném místě. Nabízíme vše, co potřebujete pro své staveniště. Pokud máte jakékoli dotazy:

Jsme vždy k dispozici.

6

Krajů

30

Zaměstnanců

1.000+

Strojů

100 %

Servis

Partner



Huppenkothen
huppenkothen.com