

TAKEUCHI

TB228.TB235.TB250



KOMPAKTY OD TAKEUCHI







Generace tichých motorů s redukováním množství výfukových plynů, velký motorový prostor, výfuk směrem vzhůru, masivní protizávaží.



Sklopná kabina s výborným přístupem k motoru a hydraulickým agregátům.



Prostorná kabina tlumící hluk a vibrace s komfortním sedadlem, široký vchod s masivním dorazem dveří, sklopné čelní sklo.



Rolny s vnitřním i vnějším vedením zamezují vyzutí gumového pásu, gumové pásy s krátkou roztečí minimalizují vibrace při jízdě.



3 přídavné hydraulické okruhy pro využití přídavných zařízení, z toho 1. a 2. okruh jsou řízené proporcionálně. Volitelně 4. přídavný hydraulický okruh.



Robustní otočný kozlík se speciálně ochráněnými hadicemi i hydraulickým posuvem.



Palubní deska se zvukovým i vizuálním varováním v případě poruchy během provozu.



Vysoká světlá výška, mimořádně chráněný podvozek i nástavba.



ZUBEHÖR FÜR TAKEUCHI



PowerTilt s hydraulickou rychloupínací deskou, lopata otočená na "horovku"



Hydraulická rychloupínací deska



PowerTilt s hydraulickým rychloupínačem



Zemní vrták




Hydraulické kladivo



Pevná svahovací lopata s naklápěcí hlavou PowerTilt



Naklápěcí hlava PowerTilt s drapákem



Systém Huppi-Quick: hydraulické okruhy se automaticky spojí rychlospojkami



Demoliční nůžky



Skalní fréza



Přídavná vibrační deska



Hlavní rozměry:	TB228	TB235	TB250
Hmotnost/Stříška (kg)	2.770	3.465	4.825
Hmotnost/Kabina(kg)	2.885	3.605	4.965
Šířka (mm)	1.450	1.630	1.840
Výška (mm)	2.445	2.450	2.515
Transportní délka (mm)	4.460	5.020	5.510

## Naftový motor ( vodou chlazený):

Model	Yanmar 3TNV82A-BPTB	Yanmar 3TNV88-BPTB	Yanmar 4TNV88-BPT
Typ	3-Zylinder, 4-Takt	3-Zylinder, 4-Takt	4-Zylinder, 4-Takt
Výkon (kW/PS)	17,5 / 23,8	21,5 / 29,2	28,4 / 38,6
Otáčky motoru (U/min)	2.400	2.400	2.400
Objem chladicí kapaliny (L)	4,2	8,7	12,4
Objem motor. oleje (L)	3,6	4,7	7,4
Palivová nádrž (L)	53	53	73

Změna technických údajů vyhrazena.

Hydraulický systém:	TB228	TB235	TB250
Hydraulická čerpadla:	2 x pístové + 2 x zubové	2 x pístové + 2 x zubové	2 x pístové + 2 x zubové
Hydraulický průtok (L/min)	2 x 30,2 / 20,4 / 10,4	2 x 38,9 / 22,8 / 10,8	2 x 58,3 / 38,9 / 10,4
Motor otáčení kabiny	Axiální pístový pevný	Axiální pístový pevný	Axiální pístový pevný
Typ motoru pojezdu	Axiální pístový variabilní	Axiální pístový variabilní	Axiální pístový variabilní

## Podvozek:

Pásky	Gumové n. ocelové	Gumové n. ocelové	Gumové n. ocelové
Šířka pásů (mm)	300	350	400
Kontakt se zemí (mm)	1.440	1.655	1.985
Tlak na podklad/stříška (kg/cm²)	0,29	0,27	0,28
Tlak na podklad/kabina (kg/cm²)	0,30	0,28	0,29
Rozměry radlice (mm)	1.450 x 300	1.630 x 395	1.840 x 430


## Pracovní výkon:

Rychlost pojezdu (km/h)	2,7 / 4,9	2,6 / 5,0	2,8 / 5,2
Rychlost otáčení (U/min)	10,0	10,2	9,8
Stoupavost (Grad)	30	30	30
Rypná síla na lžici (kN)	21	27	36,5
Rypná síla na násadě (kN)	12,9	16,0	22,9

■ Údaje šedě  
platí pro TB228

■ Údaje černě  
platí pro TB235

■ Údaje červeně  
platí pro TB250

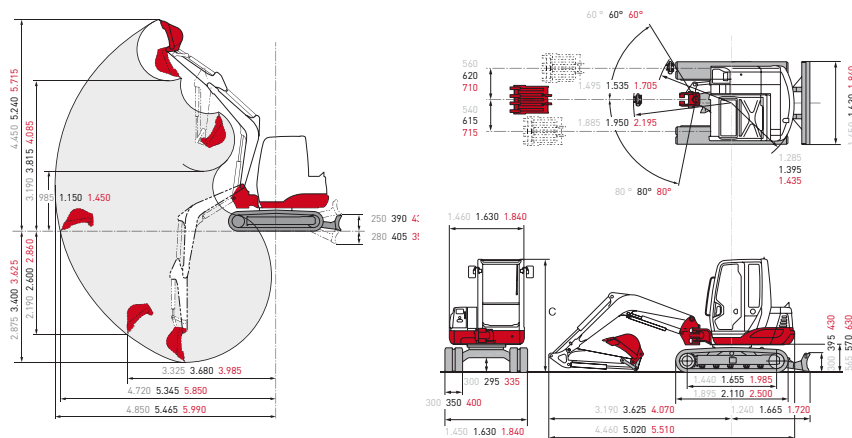

**VLW, spol. s r.o., Žleby 95, 763 02 Zlín – Malenovice**

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 15384.

**IČ: 60708794 DIČ: CZ60708794**

**www.vlw.cz**

**www.bagrytakeuchi.cz**



stavební technika  
prodej • servis • půjčovna