



takeuchi
TB320

Minirypadlo se stříškou nebo kabinou

TB320 je neuvěřitelně výkonné dvoutunové minirypadlo s velkou nosností. Na TB320 můžete použít celou řadu přídatných zařízení, protože je vybaveno nejlepším hydraulickým průtokem 40 l/min v 1. hydraulickém okruhu ve své třídě. Se zataženým podvozkem je manévrovatelné i v těch nejtěsnějších městských uličkách nebo při renovačních pracích uvnitř budov. Pro dosažení maximální stability můžete podvozek snadno hydraulicky roztáhnout.



- "¹ hydraulický okruh, s proporcionální regulací 40 l/min
- " 4 hydraulické okruhy, z nichž 3 mají proporcionální ovládání
- " Hydraulické nastavení šířky rozchodu - pro větší stabilitu
- " Hlavní pístnice je konstruována tak, aby nabízela optimální ochranu I při bouracích pracích
- " K dispozici ve 2 verzích: se stříškou nebo s komfortní kabinou



**Tři hodiny, dva dny
nebo celý rok**

- pokud ji potřebujete
pro své staveniště,
si můžete koupit a pronajmout
TB320 od nás.

www.bagrytakeuchi.cz



VLW zařízení s přidanou hodnotou:

Existuje další vybavení, které si každý přeje.

U společnosti VLW je proto dostanete ve standardní výbavě. Díky tomu bude vaše rypadlo efektivnější, rychlejší a pohodlnější.


Jednoduše řečeno - přidaná hodnota.




Exkluzivní
doplňkové vybavení



Výkonný



Variabilní
šířka
rozchodu



Kompaktní

HYDRAULIKA

4 pomocné hydraulické okruhy, z nichž 3 mají proporcionální ovládání.

¹ pomocný hydraulický okruh s proporcionálním řízením- max. 40 l/min

² pomocný hydraulický okruh s proporcionálním řízením- max. 11,3 l/min

³ pomocný hydraulický okruh, pro hydraulickou rychloupínací desku HUPPPlate H

⁴ pomocný hydraulický okruh s proporcionálním řízením- max. 11,3 l/min

Hydraulické nastavení rozchodu pásů - pro větší stabilitu

Mechanický přepínací ventil - beztlakový zpětný tok pro provoz kladiva

Odvětrávání hydraulické nádrže

Automatický zámek pístnice

Tlumení koncové polohy na výložníku a pístnici

KABINA S KOMFORTNÍM VYBAVENÍM

Stříška/kabinka ROPS (ISO12117-2) / OPG (ISO10262 Level I) / TOPS (ISO12117)

3,5" LCD displej včetně ukazatele paliva a teploty

Topení a rádio DAB Bluetooth (pouze verze kabina)

Polstrované pohodlné sedadlo

HFM Basic (HUPPIFleetManagement) telematický systém s dobou používání 2 roky, prodloužená za příplatek

TECHNICKÉ A BEZPEČNOSTNÍ VYBAVENÍ

Dvojitý vzduchový filtr - dodatečná ochrana motoru

Tlakový akumulátor pro odlehčení hydraulických okruhů a nouzové spouštění výložníku

Zvedací body na střeše (pouze verze s kabinou)

Akustické výstražné zařízení proti přetížení (EN474-5)

Pracovní světla LED - 2 x kabina/stříška vpředu, 1 x výložník

Úložný prostor s palubním nářadím

Zásuvka pro otočný maják (pouze verze pro kabiny)

Radlice s nastavci - v závislosti na šířce rozchodu pásů



HUPPIZáruka

Rozšířený balíček prémiové záruky s všestrannou ochranou.

/

HUPPIFleetManagement

Díky správě vozového parku máte neustále přehled o každém stroji. První 2 roky v ceně nákupu.

HLAVNÍ ROZMĚRY	
Provozní hmotnost* (kg)	2,025 (stříška) 2.165 (kabina)
Celková šířka (mm)	985 (stříška) 1,050 (kabina) 1,370**
Celková výška (mm)	2.300 (stříška) 2.375 (kabina)
Přepravní délka - zadní lopatka dozeru (mm)	4.245
Hloubka kopání (mm)	2.370
Dosah (mm)	4.090
Délka ramene (mm)	1.130
Poloměr výkyvu ocasu (mm)	1.110
Skladby	Guma
Šířka rozchodu (mm)	230
Zemní kontakt (mm)	1.205
Zemní tlak (kg/cm ²)	0,32 (stříška) 0,34 (kabina)
Světla výška (mm)	205
Rozměry břitu dozeru (mm)	980 (1.370**) x 300

* Hmotnost stroje + HUPPTilt + HUPPPlate + středně velká lžice + půl nádrže nafty

** max. šířka rozchodu

ENGINE	
Typ	Yanmar 3TNV70 Tříválcový vznětový motor emisní stupeň V
Jmenovitý výkon ISO14396 (kW)	12 kW při 2 500 ot/min.
Zdvihový objem (cm ³)	854
Palivová nádrž (l)	22

PRACOVNÍ VÝKON	
Rychlost jízdy (km/h)	4,5
Rychlost otáčení (ot./min.)	9,5
Stupňovitost (stupně/%)	15 / 27
Úhel otáčení ramene l/r (°)	78 / 49

Kopací síla lžice (kN)	17
Výkopová síla ramene (kN)	9,1
Výložník s výkopovou silou (kN)	9,2

HYDRAULICKÝ SYSTÉM	
Hydraulická čerpadla	Dvojitě axiální pístové čerpadlo 2 ^x x zubové čerpadlo
Tlak čerpadla (bar)	210 x 210 x 180 x 34
Průtok (l/min)	20 x 20 x 10,3 x 6,8
Hydraulická nádrž (l)	16 (nádrž) / 35 (celkem)
Typ motoru otáčení	Axiální pístový motor, pevný
Typ pojezdového motoru	Axiální pístový motor, variabilní

POMOCNÉ ŘÍDICÍ OBVODY	
Hydraulický jistič ¹ řídicího okruhu (l/min)	40
² / ⁴ řídicí okruh Výkon / záběr (l/min)	11,3

01 Ergonomické pracoviště pro práci bez únavy.




02 Hlavní pístnice je konstruována tak, aby nabízela optimální ochranu i při bouracích pracích



03 Dlouhé rameno se 4 ovládacími okruhy ve standardní výšce 3 z nich mají proporcionální ovládání pro širokou škálu nářadí; ventily pro udržení nákladu na výložníku; horní upevnění okruhu AUX3 (rychlovýměnná deska HUPPPlate H) a okruhu AUX4 (HUPPTilt).

04 Hydraulické nastavení rozchodu pásů - pro větší stabilitu.

05 Uzamykatelný úložný prostor pro mazadla pistoli.

06 Velkorysý poklop pro údržbu pro optimální přístup k hydraulickým a palivovým komponentům, baterii a chladiči.





07 Mechanická rychlovýměnná deska HUPPPlate M

08 Zařízení pro naklápění HUPPTilt s hydraulickou rychloupínací deskou HUPPPlate H

09 Hydraulické kladivo HUPPBREAK 20

10 HUPPGrip univerzální drapák U20 II s HUPPTilt

11 HUPPTilt s hydraulickou rychloupínací deskou HUPPPlate H
výkopovou lžící lze namontovat i břitem dopředu

12 Zemní vrták - X2500

13 HUPPTilt s pevnou výkopovou lžící


14 Ripper Martin




Více příslušenství na
www.bagrytakeuchi.cz

Zatížení při zvedání (kg)

Kabina, přední (radlice vpředu)

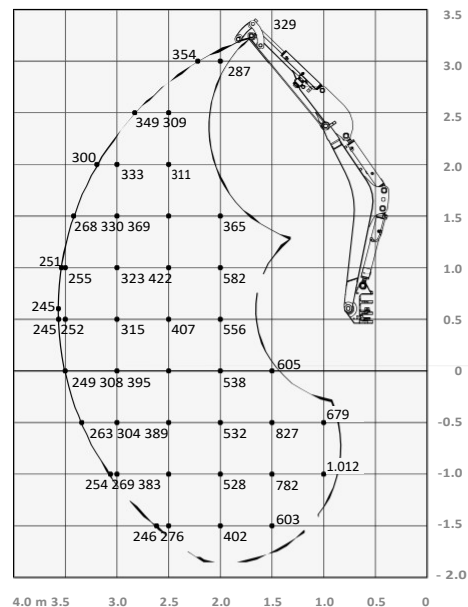



Stříška, přední (horní lopatka dozeru)

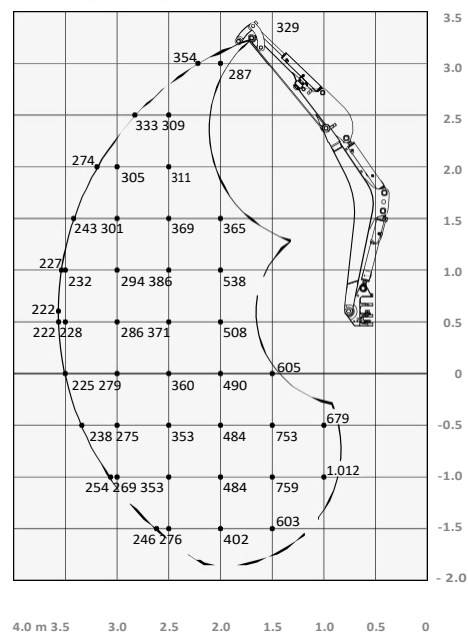

Rozměry (mm)

Černá: kabina a stříška

Červená: stříška alternativních rozměrů

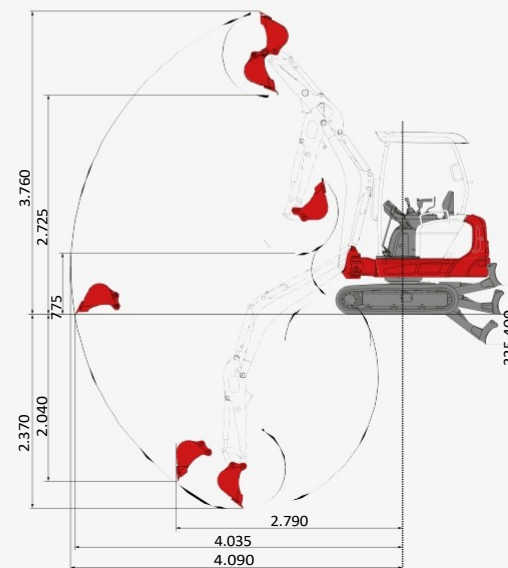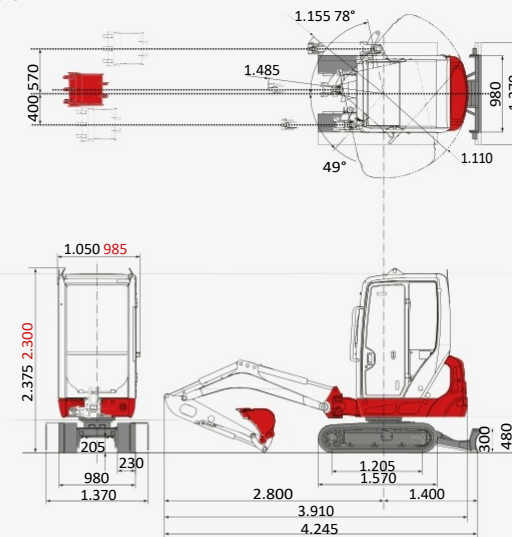

Zatížení na obrázcích vlevo se pohybuje v rozmezí 87 % hydraulického zatížení při zdvihu a 75 % zatížení při sklápění.

VLW - vaše staveniště, váš partner, váš úspěch!

Pokud si chcete koupit nebo pronajmout stavební stroj, pokud je pro vás důležitá kvalita a nemáte času nazbyt, pak jste u společnosti **VLW** na správném místě. Nabízíme vše, co potřebujete pro své staveniště. Pokud máte jakékoli dotazy:

Jsme vždy k dispozici.

6

Krajů

30

Zaměstnanců

1.000+

Strojů

100 %

Servis

Partner



Huppenkothen
huppenkothen.com