



takeuchi
TB325R

Rypadlo se zkrácenou zádí s kabinou / stříškou

TB325R s minimálním poloměrem otáčení vzadu je ideální minirypadlo pro renovační práce nebo přestavby ve stísněných prostorech. Toto Rypadlo se zkrácenou zádí je vaším dokonalým partnerem, zejména v městských oblastech, protože rozvíjí svůj potenciál i na úzkých staveništích.



- "¹ hydraulický okruh, s proporcionální regulací s 40,0 l/min
- " K dispozici ve 2 verzích: s uzavřenou kabinou nebo se stříškou
- " 3 pracovní světla LED pro optimální osvětlení pracovního prostoru



**Tři hodiny, dva dny
nebo celý rok**
- pokud ji potřebujete
pro své staveniště,
si můžete koupit a pronajmout
TB325R od nás.

www.bagrytakeuchi.cz




VLW zařízení s přidanou hodnotou:

Existuje další vybavení, které si každý přeje.

U společnosti VLW je proto dostanete ve standardní výbavě. Díky tomu bude vaše rypadlo efektivnější, rychlejší a pohodlnější.

Jednoduše řečeno - přidaná hodnota.



Exkluzivní
doplňkové
vybavení



Výkonný



Prostorná a pohodlná
kabina operátora



Nastavitelný
výkon

KABINA S KOMFORTNÍM VYBAVENÍM

Komfortní kabina ROPS / FOPS s rádiem (pouze verze s kabinou)

3,5" LCD displej - včetně ukazatele nádrže a teploty

Vytápění (pouze verze s kabinou)

Mechanicky nastavitelné polstrované pohodlné sedadlo

HFM (HUPPIFleetManagement) - telematický systém s dvouletou dobou používání - prodloužení za příplatek

Automatický volnoběh - zpomalení v otáčkách za minutu

TECHNICKÉ A BEZPEČNOSTNÍ VYBAVENÍ

Dvojitý vzduchový filtr - dodatečná ochrana motoru

Pružinový akumulátor parkovací brzdy

Pružinový akumulátor na otočné brzdě

Tlakový akumulátor pro odlehčení hydraulických okruhů a nouzové spouštění výložníku

Centrální střešní nakládací hák

Úložný prostor s palubním nářadím

Akustické výstražné zařízení proti přetížení (EN474-5)

Pracovní světlaLED

kabina: 2 x kabina vpředu, 1 x
rameno stříška: 2 x stříška vpředu, 1 x
rameno

Zásuvka na střeše kabiny pro otočný maják



HUPPIZáruka

Rozšířený balíček prémiové záruky s všestrannou ochranou.

/

HUPPIFleetManagement

Díky správě vozového parku máte neustále přehled o každém stroji. První 2 roky v ceně nákupu.



**Volitelné doplňkové
vybavení a služby**

HYDRAULIKA

4 pomocné hydraulické okruhy, z nichž 3 mají proporcionální ovládání.

Průtoky nastavitelné na displeji

¹. okruh: 4. okruh: 3 paměti, ^{2/4}. okruh: 1 paměť

¹. pomocný hydraulický okruh s proporcionálním řízením - max. 40 l/min

². pomocný hydraulický okruh s proporcionálním řízením - max. 14,7 l/min

³. pomocný hydraulický okruh, pro hydraulickou rychlovýměnnou desku HUPPPlate H

⁴. pomocný hydraulický okruh s proporcionálním řízením - max. 14,7 l/min

Režim Detent - nepřetržitý provoz kladiva

Auto-Tank - zpětný tok bez tlaku pro provoz kladiva

Odvětrávání nádrží Hydraulik

Automatický zámek pístnice

HUPPLub

Centrální mazací systém Huppenkothen zajišťuje ještě hladší chod.

/

HUPPZobrazit

Systém řízení polohy lžice pro přesnou práci.

/

HUPPIZáruka

Rozšířený balíček prémiové záruky s všestrannou ochranou.

/ **HUPPIFleetManagement** Díky správě vozového parku budete mít přehled o každém stroji.

TECHNICKÉ ÚDAJE	
Motor	Tříválcový vznětový motor YANMAR 3TNV82A 16,5 kW při 2 200 ot/min (ISO14396) Stupeň emisí V
Rozměry (mm)	4.435 x 1.500 x 2.420 (stříška) 4.435 x 1.500 x 2.490 (kabina)
Hloubka kopání (mm)	2.540
Dosah (mm)	4.475
Délka ramene (mm)	1.210
Poloměr otáčení (mm)	1.625
Poloměr výkyvu ocasu (mm)	825

HLAVNÍ ROZMĚRY

Provozní hmotnost* (kg)	Stříška: 2.440 / Kabina: 2.580
Celková šířka (mm)	1.500
Celková výška (mm)	Stříška: 2.420 / Kabina: 2.490
Přepravní délka - Radlice vzadu (mm)	4.435
Úhel otáčení výložníku l/r (°)	70/55

* Hmotnost stroje + PT + rychlovýměnná deska + středně velký kbelík + půl nádrže nafty

PODVOZEK

Pásky	Guma
Šířka rozchodu (mm)	250
Zemní kontakt (mm)	1.510
Zemní tlak (kg/cm ²)	Stříška: 0,283 / Kabina: 0,297
Světla výška (mm)	275
Rozměry radlice (mm)	1.500 x 300

PRACOVNÍ VÝKON

Rychlost jízdy (km/h)	4,3
Rychlost otáčení (ot./min.)	8,9
Stupňovitost (stupně/%)	25 / 47
Kopací síla lžice (kN)	19,3
Výkopová síla ramene (kN)	11,3

HYDRAULICKÝ SYSTÉM

Hydraulická čerpadla	Dvojitě axiální pístové čerpadlo + 2 zubová čerpadla
Tlak čerpadla (bar)	210 x 210 x 196 x 34
Průtok (l/min)	25,3 x 25,3 x 14,7 x 9,9
Hydraulická nádrž (l)	25 (nádrž) / 48 (celkem)
Typ motoru s rychlostí otáčení	Axiální pístový motor, pevný
Typ pojzdového motoru	Axiální pístový motor, variabilní

POMOCNÉ ŘÍDICÍ OVBODY

¹ okruh ovládání hydraulického přerušovače (l/min) 3 x nastavitelný průtok	40
^{2/4} Řídicí okruh napájení/chytání (l/min) nastavitelný průtok	14,7

01 Odhlučněná komfortní kabina s nízkými vibracemi a mechanicky odpruženým ergonomickým sedadlem pro práci bez únavy.





02 Robustní sestava výložníku se speciálně chráněným vedením hadice; pístnice a kozlík s tlumením koncové polohy.



03 Velkorysý poklop pro údržbu zaručuje optimální přístup ke kontrole hladiny kapaliny, čištění chladiče a údržbě vznětového motoru.

04 Optimálně umístěné ovládací prvky s novým displejem z laminovaného skla odolného proti poškrábání.

05 Přídavná otevírací klapka pro optimální přístup k nádrži na naftu, hydraulické nádrži a nádrži chladič kapaliny.

06 4 ovládací okruhy ve standardní výbavě, z toho 3 s proporcionálním ovládáním, pro širokou škálu nářadí; zátěžové ventily na pístnici výložníku.





- 07** Hydraulická rychloupínací deska HUPPPlate H
- 08** Zařízení pro naklápění HUPPTilt s deskou HUPPPlate H
- 09** Hydraulické kladivo HUPPBreak 102
- 10** Univerzální drapák HUPPGrip s naklápěcím zařízením HUPPTilt
- 11** HUPPTilt s HUPPPlate H, výkopovou lžící lze namontovat břitem dopředu



Více příslušenství na
www.bagrytakeuchi.cz

Zatížení při zvedání (kg)

Kabina (vpředu, horní lopatka)

			475						4.0
			411	421					3.5
			333	422					3.0
			292	317	413				2.5
			269	310	399	537	718		2.0
			258	302	383	509	724		1.5
			257						1.0
			257	294	369	486	687		0.5
			266	288	360	472	673	812	0.0
			288	289	357	468	671	1.160	-0.5
			336	360	471	677	1.172	1.428	-1.0
					485	693	1.197	1.965	-1.5
					450				-2.0
4.0	3.5	3.0	2.5	2.0	1.5	1.0	0.	50 m	

Stříška (vpředu, horní lopatka)



			475						4.0
			378	388					3.5
			305	389					3.0
			266	290	380				2.5
			244	283	366	494	718		2.0
			234	274	350	466	664		1.5
			233						1.0
			232	266	336	443	627		0.5
			240	261	327	429	613	812	0.0
			261	261	323	425	610	1.060	-0.5
			305	327	428	616	1.072	1.428	-1.0
					442	632	1.096	1.965	-1.5
					411				-2.0
4.0	3.5	3.0	2.5	2.0	1.5	1.0	0.	50 m	

Zatížení v diagramu se pohybuje v rozmezí 87 % hydraulického zatížení při zvedání a 75 % zatížení při vyklápění.

Rozměry (mm)

Rozměry v černé barvě = kabina

Rozměry v červené barvě = stříška

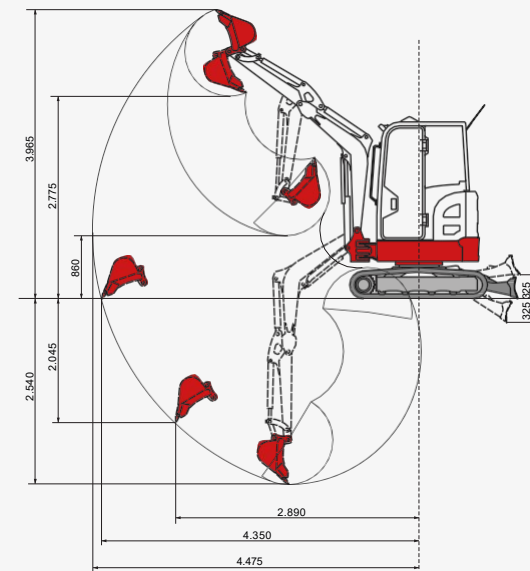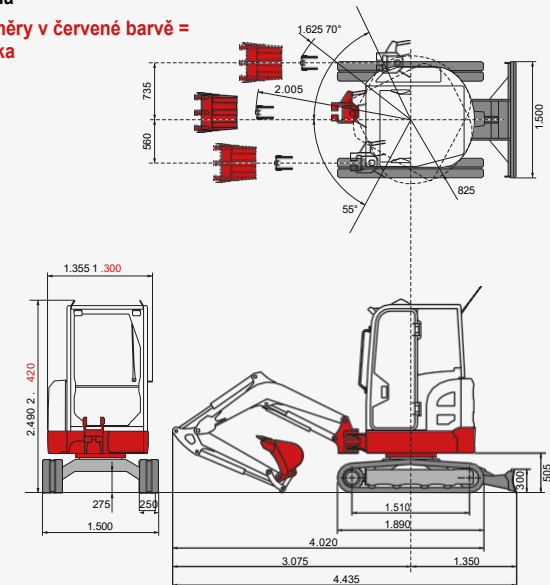

VLW - vaše staveniště, váš partner, váš úspěch!

Pokud si chcete koupit nebo pronajmout stavební stroj, pokud je pro vás důležitá kvalita a nemáte času nazbyt, pak jste u společnosti **VLW** na správném místě. Nabízíme vše, co potřebujete pro své staveniště. Pokud máte jakékoli dotazy:

Jsme vždy k dispozici.

6

Krajů

30

Zaměstnanců

1.000+

Strojů

100 %

Servis

Partner



Huppenkothen
huppenkothen.com