



Takeuchi
TB350R

Rypadlo se zkrácenou záďí

Rýpadlo se zkrácenou zádí TB350R
Je ve městě jako doma. Dokonce i na
těžko přístupných místech se s ním
snadno manévruje.

TB350R do ničeho nenarazíte, je
vybaven nejmodernějšími technologiemi a
dokonale vybavenou kabinou s intuitivními
funkcemi a nabízí vám moderní
a pohodlné pracoviště pro maximální
produktivitu a výkon.



"¹ hydraulický okruh s
proporcionální regulací s
93,2 l/min

" Většinu důležitých funkcí stroje
lze intuitivně ovládat pomocí 7"
barevného dotykového displeje
a ovládacího kolečka.

" 5 LED pracovních světel pro
optimální osvětlení pracovního
prostoru; chráněné umístění
LED světlometu na hlavním



**Tři hodiny, dva dny
nebo celý rok**

- pokud ji potřebujete
pro své staveniště,
si můžete koupit a pronajmout
TB350R od nás.

www.bagrytakeuchi.cz



VLW zařízení s přidanou hodnotou:

Existuje další vybavení, které si každý přeje. U společnosti VLW je proto dostanete ve standardní výbavě. Díky tomu bude vaše rypadlo efektivnější, rychlejší a pohodlnější.

Jednoduše řečeno - přidaná hodnota.

HYDRAULIKA

4 pomocné hydraulické okruhy, z nichž 3 mají proporcionální ovládání.

Průtoky nastavitelné na displeji

¹ okruh: 4. okruh: 3 paměti, ^{2/4} okruh: 1 paměť

¹ pomocný hydraulický okruh s proporcionálním řízením- max. 93,2 l/min

² pomocný hydraulický okruh s proporcionálním řízením- max. 40,6 l/min

³ pomocný hydraulický okruh pro hydraulickou rychlopínací desku HUPPPlate H

⁴ pomocný hydraulický okruh s proporcionálním řízením- max. 40,6 l/min

Režim Detent - nepřetržitý provoz kladiva


Auto-Tank - zpětný tok bez tlaku pro provoz kladiva

Automatické uvolnění tlaku v ovládacích obvodech při aktivaci rychlopínací desky

Odvětrávání hydraulické nádrže

Automatický zámek pístnice

Tlumení koncové polohy ramene a kožíku



Exkluzivní
doplňkové
vybavení



Výkonný



Prostorná a pohodlná
kabina operátora



Nastavitelný
výkon

KABINA S KOMFORTNÍM VYBAVENÍM

Komfortní kabina ROPS ISO12117-2 / OPG ISO10262 Level I / TOPS ISO12117

7" multifunkční barevný dotykový displej

Elektronicky řízená klimatizace se 4 výstupními tryskami

Rádío DAB Bluetooth

Nabíjecí zásuvka USB

Mikrofonní vstup pro sadu handsfree

Zavěšené pohodlné sedadlo potažené plátnem, s opěrkou hlavy

HFM (HUPPIFleetManagement) - telematický systém s dvouletou dobou používání - prodloužení za příplatek

Režim ECO - pro zvýšení ekonomické efektivity

Automatický volnoběh - zpomalení otáček - pro optimalizaci spotřeby

Sluneční štít

Ochrana protidešti

TECHNICKÉ A BEZPEČNOSTNÍ VYBAVENÍ

Dvojitý vzduchový filtr - dodatečná ochrana motoru

Pružinový akumulátor parkovací brzdy

Pružinový akumulátor na otočné brzdě

Elektrické tankovací čerpadlo

Tlakový akumulátor pro odlehčení hydraulických okruhů a nouzové spuštění výložníku

Úložný prostor s palubním nářadím



HUPPIZáruka

Rozšířený balíček prémiové záruky s všestrannou ochranou.

HUPPIFleetManagement

Díky správě vozového parku máte neustále přehled o každém stroji. První 2 roky v ceně nákupu.



**Volitelné doplňkové
vybavení a služby**

HUPPLub

Centrální mazací systém Huppenkothen zajišťuje ještě hladší chod.

HUPPZobrazit

Systém řízení polohy lžice pro přesnou práci.

HUPPIZáruka

Rozšířený balíček prémiové záruky s všestrannou ochranou.

/ **HUPPIFleetManagement** Díky správě vozového parku budete mít přehled o každém stroji.

HLAVNÍ ROZMĚRY	
Provozní hmotnost* (kg)	5.350
Celková šířka (mm)	2.000
Celková výška (mm)	2.540
Přepravní délka – radlice vzadu (mm)	5.900
Hloubka kopání (mm)	3.575
Dosah (mm)	6.065
Délka ramene (mm)	1.650
Poloměrotáčení (mm)	1.075
Skladby	Guma
Šířka rozchodu (mm)	400
Zemní kontakt (mm)	1.975
Zemní tlak (kg/cm ²)	0,289
Světla výška (mm)	335
Rozměry radlice (mm)	2.000 x 430

ENGINE	
Typ	KUBOTA V2607-CR-E5B 4- v álec Vznětový motor Commonrail, turbodmychadlo, emisní stupeň V
Úprava výfukových plynů	DPF a DOC
Jmenovitý výkon ISO14396 (kW)	32,4 kW při 2 000 otáčkách za minutu
Zdvihový objem (cm ³)	2.615
Palivová nádrž (l)	55,3

PRACOVNÍ VÝKON	
Rychlost jízdy (km/h)	2,8 (rychlostní Stupeň 1) a 5 (rychlostní stupeň 2)
Rychlost otáčení (ot./min.)	8,9
Stupňovitost (stupně/%)	30 / 58
Úhel otáčení (°)	71 / 55
Kopací síla lžice (kN)	37,3
Výkopová síla ramene (kN)	22,4
Výložník s výkopovou silou (kN)	28,1

HYDRAULICKÝ SYSTÉM	
Hydraulická čerpadla	2 x axiální pístové čerpadlo + 2 x zubové čerpadlo
Tlak čerpadla (bar)	240 x 240 x 206 x 34
Průtok (l/min)	52,6 x 52,6 x 40,6 x 13
Hydraulická nádrž (l)	40,8 (nádrž) / 85 (celkem)
Typ motoru otáčení	Axiální pístový motor, pevný
Typ pojezdového motoru	Axiální pístový motor, variabilní

POMOCNÉ ŘÍDICÍ OBVODY	
¹ řídící okruh hydraulický přerušovač (l/min) nastavitelný průtok 3 paměti pro průtoky	93,2
^{2./4.} řídící okruh Výkon/odběr (l/min) nastavitelný průtok 1 paměť pro průtok	40,6

01 Dlouhé rameno se 4 ovládacími okruhy ve standardní výbavě, 3 z nich mají proporcionální ovládání pro širokou škálu nářadí; ventily pro zadržení nákladu na Výložníku, horní upevnění okruhu AUX3 (rychloupínací deska) a okruhu AUX4 (HUPPTilt).





02 Chráněné umístění LED světlometu na hlavním rameni - řidiči nevrhá žádné stíny;




03 Robustní sestava výložníku se speciálně chráněným vedením hadice; výložník a kozlík s tlumením koncové polohy.

04 Odhlučněná komfortní kabina s nízkými vibracemi, mechanicky odpružené ergonomické sedadlo s opěrkou hlavy pro práci bez únavy.

05 Většinu důležitých funkcí stroje lze intuitivně ovládat pomocí 7" barevného dotykového displeje s vysokým rozlišením a ovládacího kolečka.

06 Velkorysé poklopy pro údržbu zaručují optimální přístup ke kontrole hladiny kapalin, čištění chladiče a údržbě vznětového motoru.





07 Systém řízení polohy lžice HUPPView pro přesnou práci. Žádné nežádoucí překopávání; vyšší přesnost díky definovanému jmenovitému úhlu - vyšší produktivita a nižší náklady. Lze kombinovat s moduly HUPPLimit a HUPPLevel.

08 Hydraulická rychlovýměnná deska HUPPPlate H

09 Zařízení pro naklápění HUPPTilt s deskou HUPPPlate H

10 Hydraulické kladivo HUPPBreak 60

11 Univerzální drapák HUPPGrip 60 s naklápěcím zařízením HUPPTilt


12 HUPPTilt s HUPPPlate H, výkopovou lžicí lze namontovat břitem dopředu.




Více příslušenství na
www.bagrytakeuchi.cz

Zatížení při zvedání (kg)


Dopředu,
zvednutí
radlice
dozeru

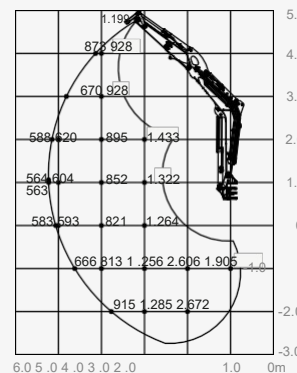

Na zadní
straně


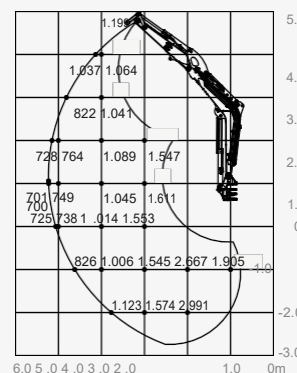


Na stranu

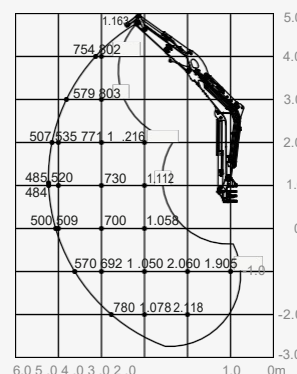

Zatížení v diagramu se pohybuje v rozmezí 87 % hydraulického zatížení při zvedání a 75 % zatížení při vyklápění.

Rozměry (mm)

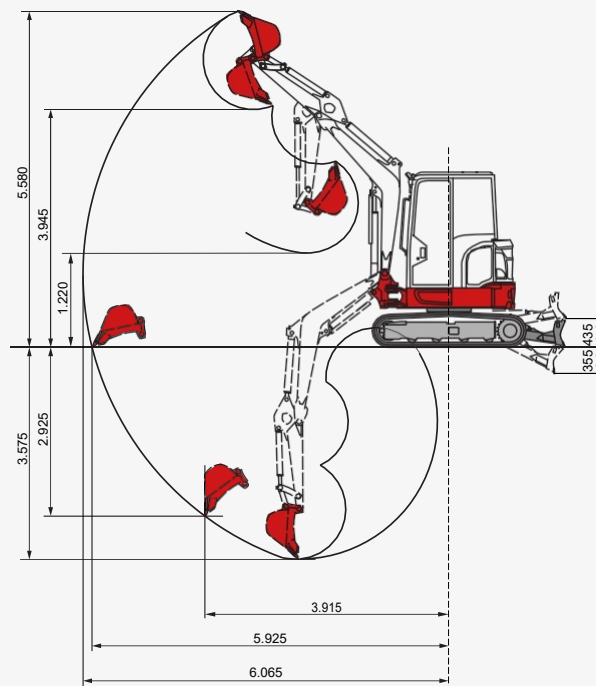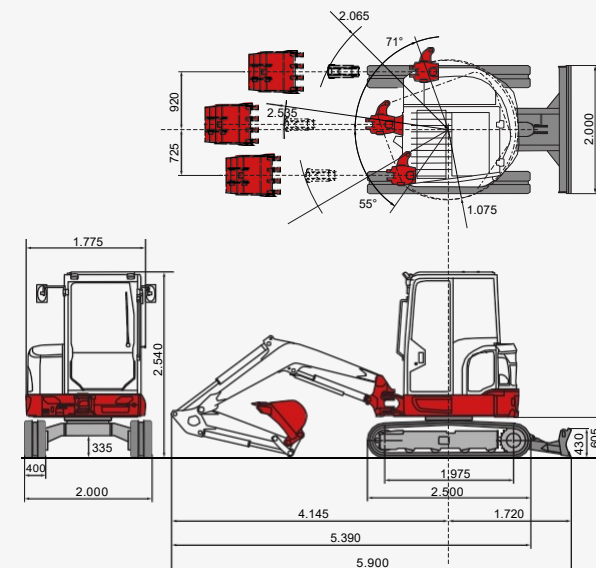

VLW - vaše staveniště, váš partner, váš úspěch!

Pokud si chcete koupit nebo pronajmout stavební stroj, pokud je pro vás důležitá kvalita a nemáte času nazbyt, pak jste u společnosti **VLW** na správném místě. Nabízíme vše, co potřebujete pro své staveniště. Pokud máte jakékoli dotazy:

Jsmě vždy k dispozici.

6

Krajů

30

Zaměstnanců

1.000+

Strojů

100 %

Servis

Partner



Huppenkothen
huppenkothen.com