



TAKEUCHI

TB335R

Kurzheckbagger mit Kabine

Der Kurzheckbagger **TB335R** zeichnet sich durch seinen minimalen Hecküberstand aus. Dank des kompakten Designs lässt sich unser 3,9-Tonner hervorragend manövrieren, ohne dabei an Standfestigkeit zu verlieren. Der TB335R ist speziell auf schwer zugänglichen Baustellen und im städtischen Raum dein **engster Verbündeter**. Ausgerüstet mit modernster Technologie und einer neuen, bestausgestatteten Kabine mit intuitiven Funktionen bietet dir der TB335R einen modernen und bequemen Arbeitsplatz für maximale Produktivität und Performance.



- » 1. Steuerkreis proportional gesteuert mit 64,4 l/min
- » Wichtigste Maschinenfunktionen über das 7" Farb-Touch-Display und die Jog-Dial-Steuerung intuitiv bedienbar
- » Beste Ausleuchtung des Arbeitsumfeldes durch 5 LED-Scheinwerfer
- » Erhältlich in 2 Versionen: mit Komfortkabine mit Klimaanlage oder mit Komfortkabine ohne Klimaanlage



**Für drei Stunden, zwei Tage
oder ein ganzes Jahr:**
Wenn deine Baustelle danach
verlangt, kannst du deinen
TB335R **kaufen und mieten**.

www.huppenkothén.com



Huppenkothen Mehr-Wert- Ausstattung:

Es gibt Zusatzausstattung, die jeder will.

Bei Huppenkothen bekommst du deshalb alles serienmäßig mitgeliefert. Damit ist dein Bagger leistungsfähiger, schneller und komfortabler.

Einfach mehr Wert.

HYDRAULIK

4 hydraulische Steuerkreise, davon 3 proportional gesteuert

Durchflussmengen am Display einstellbar

1. Steuerkreis: 3 Speicherplätze, 2. / 4. Steuerkreis: 1 Speicherplatz

1. hydraulischer Steuerkreis, proportional gesteuert - max. 64,4 l/min

2. hydraulischer Steuerkreis, proportional gesteuert - max. 21,9 l/min

3. hydraulischer Steuerkreis, für hydraulische Schnellwechselplatte HUPPPlate H

4. hydraulischer Steuerkreis, proportional gesteuert - max. 21,9 l/min

Detent Mode - Dauerbetrieb Hammerleitung

Auto-Tank - druckloser Rücklauf bei Hammerbetrieb

Hydrauliktankentlüftung

Vorgesteuertes Lasthalteventil Hub- und Stielzylinder

Endlagendämpfung in Hub-, Stiel- und Schwenkzylinder

KABINE MIT KOMFORTAUSRÜSTUNG

Komfortkabine ROPS / FOPS

7" Multifunktions-Farb-Touchdisplay



Exklusive
Mehr-Ausstattung



Antriebsstark



Minimaler
Schwenkradius



Einstellbare
Litermengen

Klimaanlage mit 6-fachem Luftauslasssystem (optional)

Bluetooth-DAB-Radio

USB-Ladebuchse

Mikrofoneingang für Freisprecheinrichtung

Gefederter Komfortsitz, Stoff, mit Kopfstütze

HFM (HUPPIFleetManagement) - Telematiksystem mit
2 Jahre Verwendungs-Laufzeit - Verlängerung gegen Aufpreis

ECO-Modus - zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit

Standgasautomatik zur Verbrauchsoptimierung

Sonnenblende

TECHNISCHE AUSRÜSTUNG UND SICHERHEITSAUSSTATTUNG

Doppelter Luftfilter - zusätzlicher Schutz für den Motor

Federspeicher Parkbremse

Federspeicher Schwenkbremse

Elektrische Betankungspumpe

Druckspeicher zur Druckentlastung der Steuerkreise
und Ausleger-Notabsenkung

Staufach mit Bordwerkzeug

Akustische Überlast-Warneinrichtung (EN474-5)

LED-Arbeitsscheinwerfer
2 x Kabine nach vorne, 2 x Kabine nach hinten, 1 x Arm

Steckdose am Kabinendach für Rundumleuchte

Optionale Zusatz- Ausstattungen und Zusatz-Dienstleistungen

HUPPLub

Die Zentralschmieranlage von Huppenkothen, damit es noch besser läuft.

/

HUPPTronic

Modulare Assistenzsysteme: Digitale Unterstützung für den Baggerfahrer - wirtschaftlich, komfortabel und intuitiv bedienbar.

/

HUPPIWarranty

Erweitertes Premium Garantie-Paket mit Rundumschutz.

/

HUPPIFleetManagement

Mit dem Flottenmanagement jedes Gerät immer im Blick. Die ersten 2 Jahre im Kaufpreis inkludiert.



HAUPTABMESSUNGEN	
Einsatzgewicht* (kg)	3.960
Gesamtbreite (mm)	1.740
Gesamthöhe (mm)	2.490
Transportlänge – Schild hinten (mm)	5.440
Grabtiefe (mm)	3.205
Reichweite (mm)	5.430
Stiellänge (mm)	1.410
Heckschwenkradius (mm)	950
Raupen	Gummi
Raupenbreite (mm)	300
Bodenkontakt (mm)	1.750
Bodendruck (kg/cm²)	0,33
Bodenfreiheit (mm)	295
Planierschildmaße (mm)	1.740 x 395

* Eigengewicht + PT + SWPL + mittlerer Löffel + halbe Tankfüllung

MOTOR	
Type	Kubota V1505-E4B 4-Zylinder Dieselmotor Abgasstufe V
Nennleistung ISO14396 (kW)	18,2 kW @ 2.300 U/min
Hubraum (cm³)	1.498
Kraftstofftank (l)	43,5

ARBEITSLEISTUNG	
Fahrgeschwindigkeit (km/h)	3,0 (1. Gang) / 4,1 (2. Gang)
Schwenkgeschwindigkeit (U/min)	9
Steigfähigkeit (Grad/%)	25 / 47
Seitenversetzung li / re (°)	70 / 55
Grabkraft Löffel (kN)	27,1
Grabkraft Stiel (kN)	19,1
Grabkraft Arm (kN)	18

HYDRAULIKSYSTEM	
Hydraulikpumpen	Variable Doppel-Axialkolben-Pumpe + 2 Zahnradpumpen
Pumpendruck (bar)	245 x 245 x 206 x 34
Fördermenge (l/min)	42,6 x 42,6 x 21,9 x 10,4
Hydrauliktank (l)	28,4 (Tank) / 59 (gesamt)
Schwenkmotortyp	Axialkolbenmotor starr
Fahrmotortyp	Axialkolbenmotor variabel

ZUSATZSTEUERKREISE	
1. Steuerkreis Hydraulikhammer (l/min)	64,4
Durchflussmenge einstellbar 3 Speicherplätze für Durchflussmengen	
2./4. Steuerkreis Powertilt/Greifer (l/min)	21,9
Durchflussmenge einstellbar 1 Speicherplatz für Durchflussmenge	



01 Langer Löffelstiel mit 4 Steuerkreisen serienmäßig, davon 3 proportional gesteuert, für eine Vielzahl von Anbaugeräten; Lasthalteventile an Hub- und Stielzylinder; Rohrstaffel für die Steuerkreise AUX3 (Schnellwechsler) und AUX4 (HUPPTilt)

02 Schallgedämpfte, vibrationsarme Komfortkabine mit mechanisch gefedertem, ergonomischem Komfortsitz mit Kopfstütze für ermüdungsfreies Arbeiten.

03 Robuster Schwenkbock mit besonders geschützter Schlauchführung; Hub- und Schwenkzylinder mit Endlagendämpfung.


04 Wichtigste Maschinenfunktionen über das hochauflösende 7" Farb-Touch-Display und die Jog-Dial-Steuerung intuitiv bedienbar.

05 Großzügige Wartungsklappen garantieren optimale Zugänglichkeit zur Kontrolle der Flüssigkeitsstände, zur Kühlerreinigung und zum Durchführen von Wartungsarbeiten am Dieselmotor.

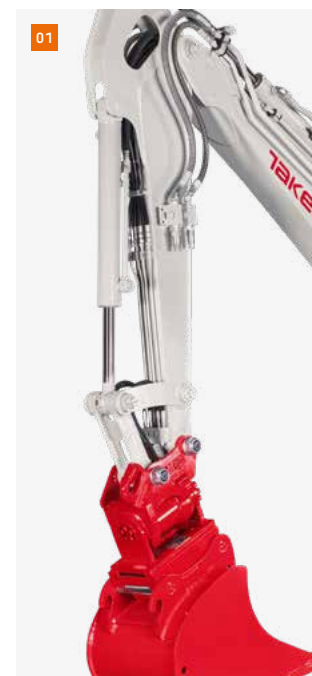




06




07



08



09



10

06 Hydraulische Schnellwechselplatte HUPPlate H

07 HUPPTilt Schwenkvorrichtung mit HUPPlate H

08 Hydraulikhammer HUPBreak 40

09 Universalgreifer HUPPGrip UG04 mit HUPPTilt Schwenkvorrichtung


10 HUPPTilt mit HUPPlate H, Tieflöffel als Hochlöffel montiert




Mehr Zubehör auf
**[huppenkothen.com/
baggerzubehoer](http://huppenkothen.com/baggerzubehoer)**

Hublasten (kg)


Nach vorne,
Planierschild
angehoben

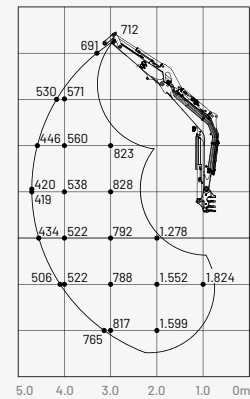

Nach hinten

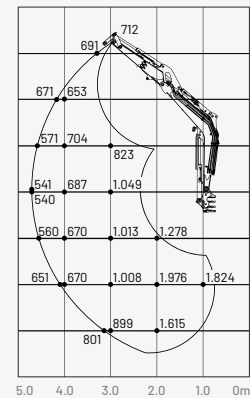


Zur Seite

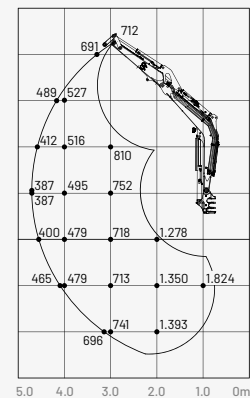

Die Lasten im Diagramm liegen innerhalb 87% der hydraulischen Hublast und innerhalb 75% der Kippplast.

Abmessungen (mm)

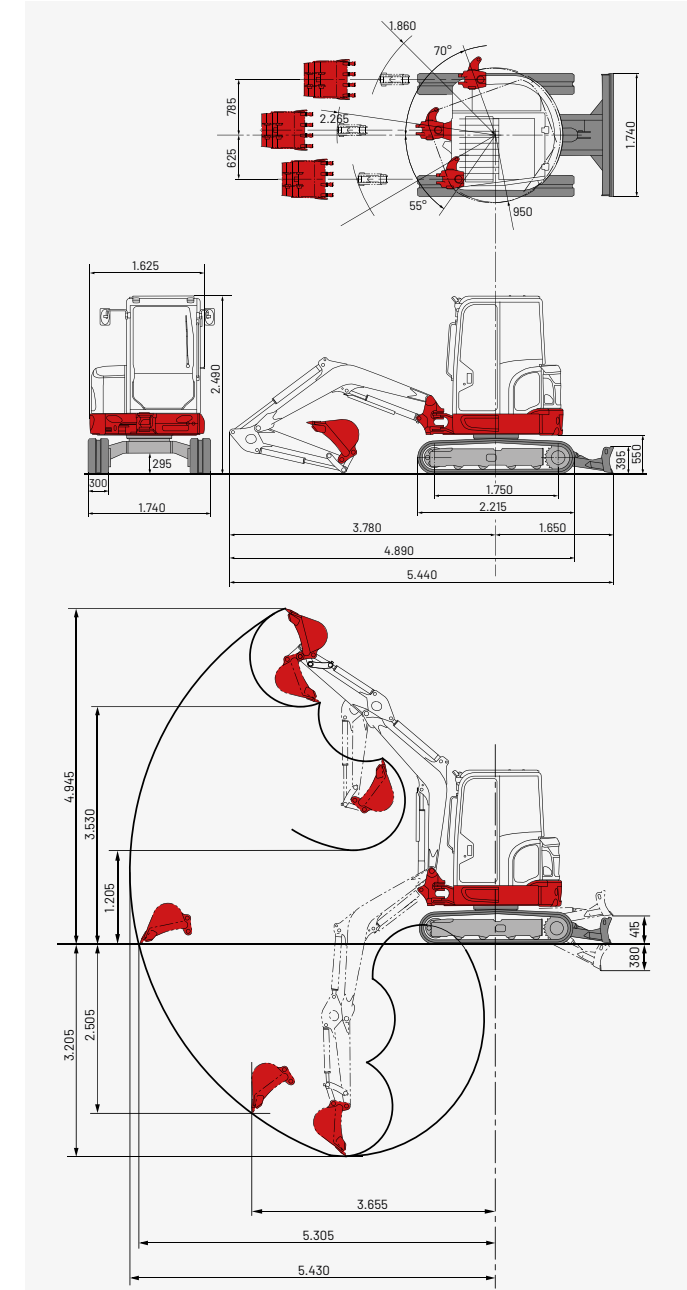

Huppenkothen – deine Baustelle, dein Partner, dein Erfolg!

Wer sich eine Baumaschine kaufen oder leihen möchte,
Wert auf Qualität legt und keine Zeit verlieren will, ist bei
Huppenkothen genau richtig. Bei uns findest du alles,
was du für deine Baustelle brauchst. Falls du Fragen hast:

Wir sind jederzeit für dich erreichbar.

42

Standorte

390

Mitarbeiter

4.500+

Maschinen

100 %

Service

ÖSTERREICH (AT)

Huppenkothen GmbH

Bundesstraße 117 / 6923 Lauterach
T +43 50 663 400 / F +43 5574 778 24
info@huppenkothen.com

SCHWEIZ (CH)

Huppenkothen Baumaschinen AG

Hinterwiden / 9245 Oberbüren
T +41 71 944 18 11 / F +41 71 944 18 69
oberbueren@huppenkothen.com

SÜDTIROL (IT)

Huppenkothen GmbH / SRL

Peter-Anich-Straße 1 / 39011 Lana (BZ)
T +39 0473 491 170 / F +39 0473 491 171
lana@huppenkothen.com

Das komplette
Huppenkothen
Produkt- und
Serviceangebot

